

DSL хидравлично странично устройство

1



Устройство с дясно странично изместване (извън габарита на трактора) за работа с различни задвижвани инструменти: ротационни канавкокопачи, косачка за крайпътни участъци, глава за плевели, косачка за предпазни парпети (мантинели). Оборудвано е с наклонящо се телескопично рамо, което позволява работа на и под нивото на пътя на максимално разстояние от центъра на трактора – от 2,5 до 3,3 м. в зависимост от прикачения инструмент.

Предназначено е за типични дейности по поддръжка на пътни участъци: косене на тревни площи край пътища, оформяне на насипи, изкопаване на отводнителни канали.

Основни характеристики:

Независима хидравлична с-ма за задвижване на инструмента и движение на рамото, снабдена с охладителна с-ма.

Възможност за странично изместване и наклон на рамото, което позволява прибиране в транспортно положение в рамките на габарита.

Управление на движенията чрез електрохидравличен джойстик.

Възможност за заден или преден монтаж на трактора.

модел

DSL

к.с.

60-80

кВт

45-60

об./мин

540

кг

530

код

D224038

стандартно оборудване

Топлообменник (охладител на хидравличната система)

Карданен вал

Електрически управляващ ергономичен лост (джойстик)

Блокиращи щанги



Топлообменник




Карданен вал

DMR 25B-I и 35B-I Ротационни канавкокопачи



S70 Машина за крайпътни участъци

T130 косачка

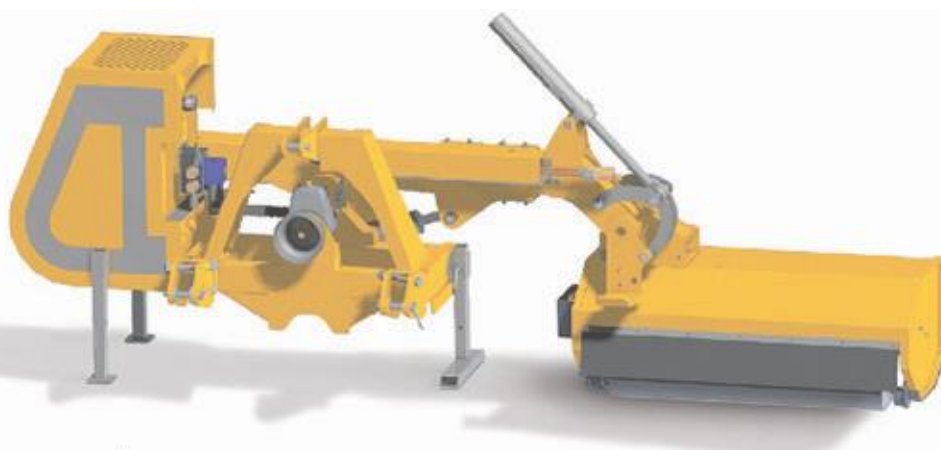

D80 единичен диск за косене



Едноколесни или дву/едноколесни канавкокопачи с хидравлично задвижване за изкопаване на канавки с максимална дълбочина от 55 до 65 см. и ъгъл на стената 30°. Изкопаната почва се изхвърля само от дясната страна.


Основни характеристики:

1 изкопаващ ротор и 1 почистващ диск

Конусни зъбни колела с винтови зъби

Контрол на разстоянието на разпръскване на изкопаната почва, чрез хидравлично регулиране на страничните капаци

Хидравличен канавкокопател за DSL хидравлично странично монтирано устройство

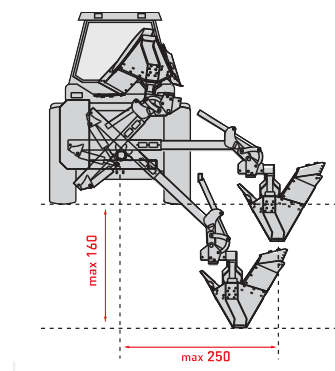

4

hydraulic ditcher

модел	км/ч.	об./мин	А	В	С	кг.	код
DMR.25B - I	0,8 / 1,2	540	30°	80	18	55	310
DMR.35B - I	0,8 / 1,2	540	30°	90	18	65	350
			S	A	B	C	

стандартни характеристики

за модел

Хидравл. регул. на странич.капази
Ротори със стандартни инструменти

за всеки модел
за всеки модел

опции

Допълнителен код

Ротори с волфрамови инструменти

за всеки модел

/P

опционални характеристики

Комплект работни инструменти с удължен живот

за всеки модел

По заявка



Хидравлично регулиране на страничните капази



Ротори с станд. инструменти



Ротори с волфрамови инструменти




Комплект инструменти с удължен живот



Крайпътна почистваща машина с хидравлично задвижване, оборудвана с режеща спирална глава, предназначена за почистване на пътни банкети и създаване на малки канали за улесняване на отичането на водата.

S70 крайпътна почистваща машина за DSL хидравлично странично монтирано устройство

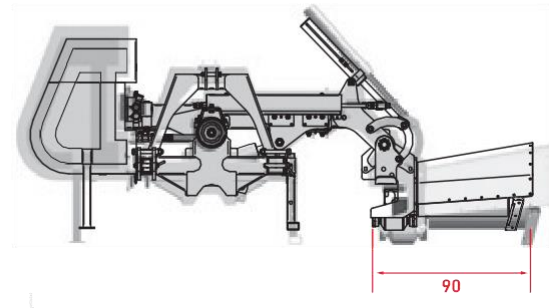

моде	 к.с. kW	 км/ч.	 об./мин	 см	 кг.	код
S70	70-80 52-60	2,5 / 3,0	540	90	260	D329005







130-сантиметрова ротационна барабанна косачка за косене на трева на максимално разстояние 330 см от средата на трактора.

T130 косачка

за DSL хидравлично странично монтирано устройство

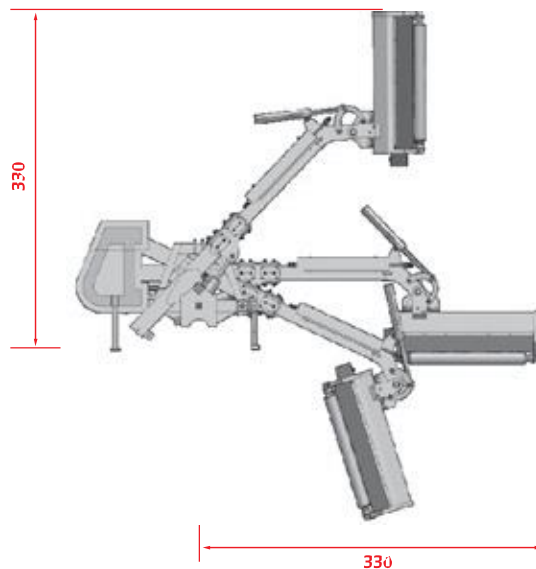


моде	 к.с.	 kW	 км/ч.	 об./мин	 см	 кг.	код
T130	70-80	52-60	2,5 / 3,0	540	130	260	D321002

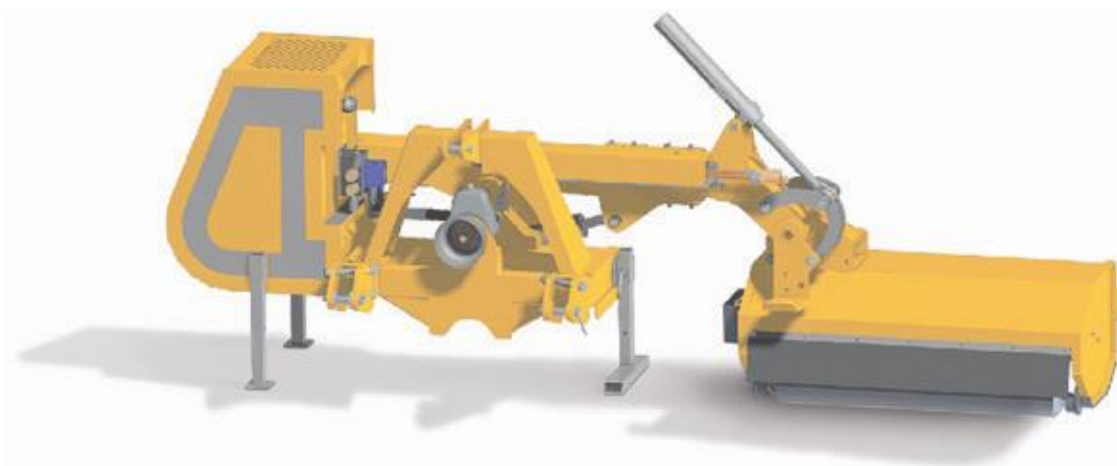



80-сантиметров диск за косене на трева покрай пътища, включително в участъци с мантинели, пътни знаци и други препятствия. Дискът е оборудван с гумен ръб и пружинен механизъм за автоматично отклоняване, който му позволява да заобикаля стълбове и препятствия по време на косене.

D80 едnodискова косачка за мантинели за DSL хидравлично странично монтирано устройство

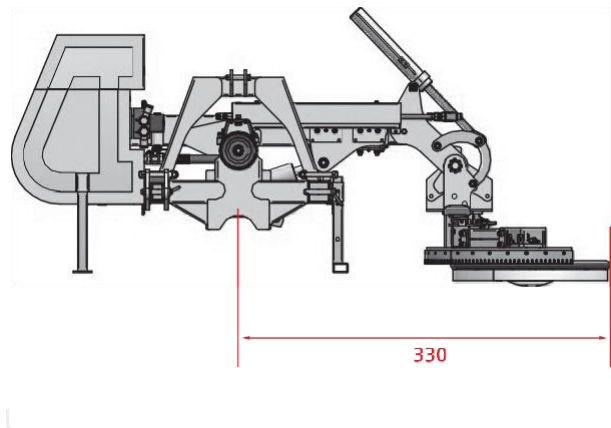

10

D80 single-disc guardrail mower

модел	 к.с.	 kW	 км/ч.	 об./мин	 см	 кг.	код
D80	70-80	52-60	2,5 / 3,0	540	80	150	D320010

